




モーターのバックプレートマウントで取り付け穴をあけます



モーターのバックプレートマウントで取り付け穴をあけます

防火壁の罫書き線は、あくまで参考です。実際にモーターの位置は、キャンピーハッチとカウリングと一緒に仮組みしてカウリングの穴に合わせてモーターの位置決めをして下さい。

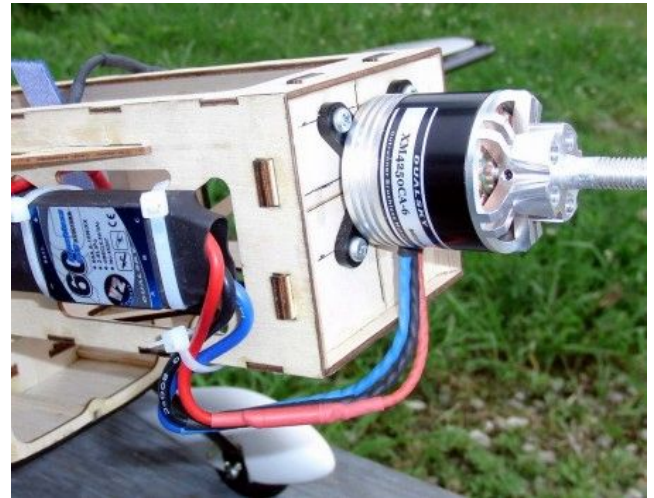

### モーターマウントボックスの位置決めとモーター&アンプの取り付け (P5)



モーターのバックプレートマウントで取り付け穴をあけます




モーターをボルトナットでしっかりと取り付けます



防火壁を移動させてちょうどいい長さにネジを締めて固定します

前後にスライドさせる

モーターを、ボルトナットでマウントの印を参考に取り付けます。細いタッピングビスや、いい加減な取り付けでは、反トルクでモーターが、外れて非常に危険ですので、モーターはしっかりと搭載して下さい。



4箇所タッピングビスで固定



位置が決まれば瞬間で接着します

カウリングを仮合わせし、防火壁ブロックを前後にスライドして長さを調整して、ネジ止めと瞬間で固定します。